



SP03 隔离转换器 / 分配器

信号/ 仪表-SP03

www.eyc-tech.com

| 产品特点 |

- 2组隔离模拟输出(可选: 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
- 输出可零点调整
- 降低信号的电气杂讯
- 铝轨式设计, 快速安装
- 体积小, 节省盘内空间

| 应用领域 |


- 工业设备环境 / 半导体业 / 钢铁业 / 化工 / 环工 / 食品 / 制药 / 水厂 / 电厂 / 研发测试

技术概观


输入 / 输出		环境		保护	
输入	4 ... 20 mA / 0 ... 10 V	本体工作环境温度	0 ... +50°C	防护等级	IP54
输出(隔离式)	4 ... 20 mA / 0 ... 10 V	本体工作环境湿度	0 ... 95%RH(非结露)	电气防护	■ 逆向保护
负载阻抗	电流输出: ≤ 500 Ω	储存温度	-20 ... +60°C		■ 过电压
	电压输出: ≥ 100 KΩ				■ 短路
		电气规格			
精度		工作电源	DC 24 V±10%	认证	
精度	±0.1% F.S.	电气连接	端子螺丝	认证	CE
		安装方式		材质	
		安装方式	盘内铝轨固定	外壳材质	PA-765B
				重量	70 g

尺寸图

单位: mm

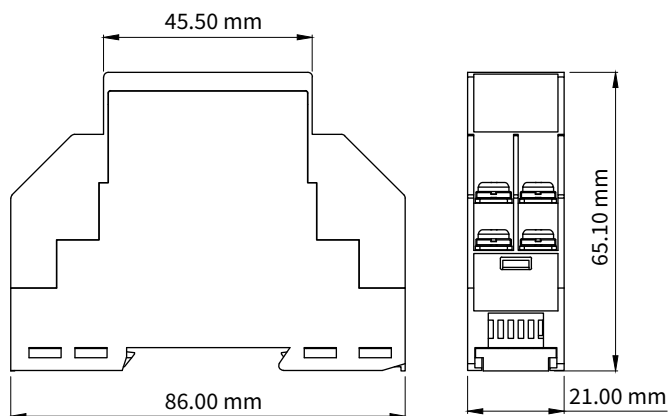

接线图

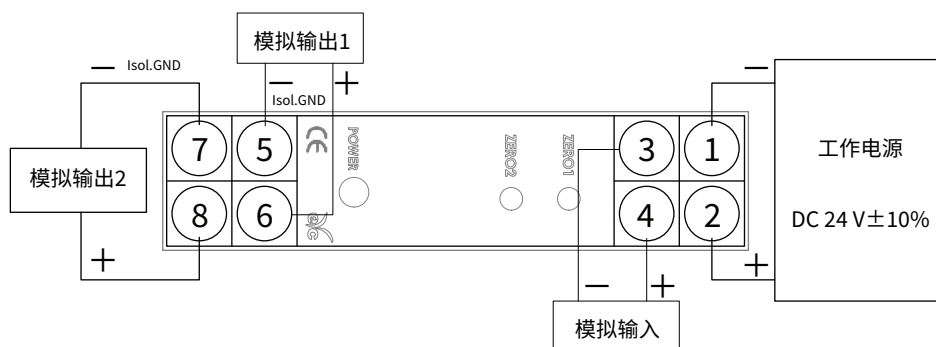

选型表

SP03	输入	输出1	输出2	工作电源
	1	1	1	1
	1: 4 ... 20 mA 6: 0 ... 10 V	1: 4 ... 20 mA 6: 0 ... 10 V	1: 4 ... 20 mA 6: 0 ... 10 V X: 无	DC 24 V